

Produktinformation**Sto-Akustik-Spritzputz****Artikelnummer**

0782

Gebindegröße

50 ltr Sack

Beschreibung

Spritzputz auf hydraulisch härtender Bindemittelbasis, mehrlagig spritzbar, zeitlich versetzt um 24 Stunden. Baustoffklasse A2. Verbrauchsangabe für 1,5 cm Putzdicke: 15l.


Verarbeitung

Siehe Technisches Merkblatt.


Weitere Informationen

[Bereichsbroschüre "Sto-Akustik"](#)

Siehe Ausschreibungstext.

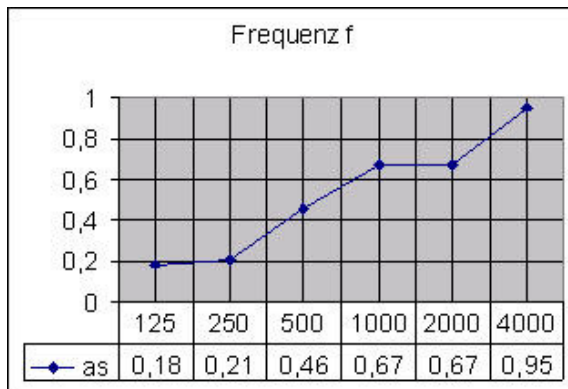

Mit 400 mm Lufthohlraum gemessen

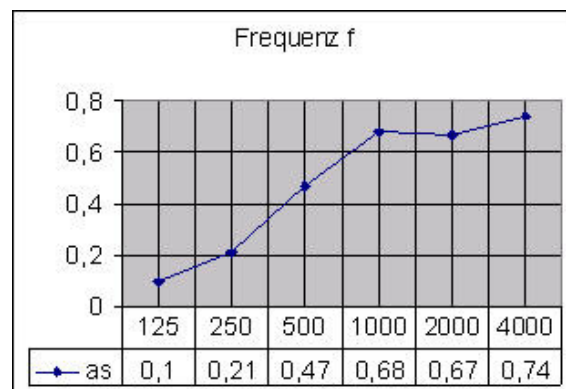

Auf den Hallraumboden gelegt

Prüfschall:	Terz
Empfangsfilter:	Terz
Prüffläche S:	11,72 m ²
Hallraum V:	171,19 m ³
Materialdicke:	15 mm

Sto Ges.m.b.H

Richtstraße 47

A-9500 Villach

Tel. (0 42 42) 3 31 33 0

Fax (0 42 42) 3 43 47

Internet <http://www.sto.at>

e-mail info@sto.at



©-Sto Ges.m.b.H.

mb07820701