


Pętla dozorowa nr 1 – kabel HTKShekw PH90 1x2x1

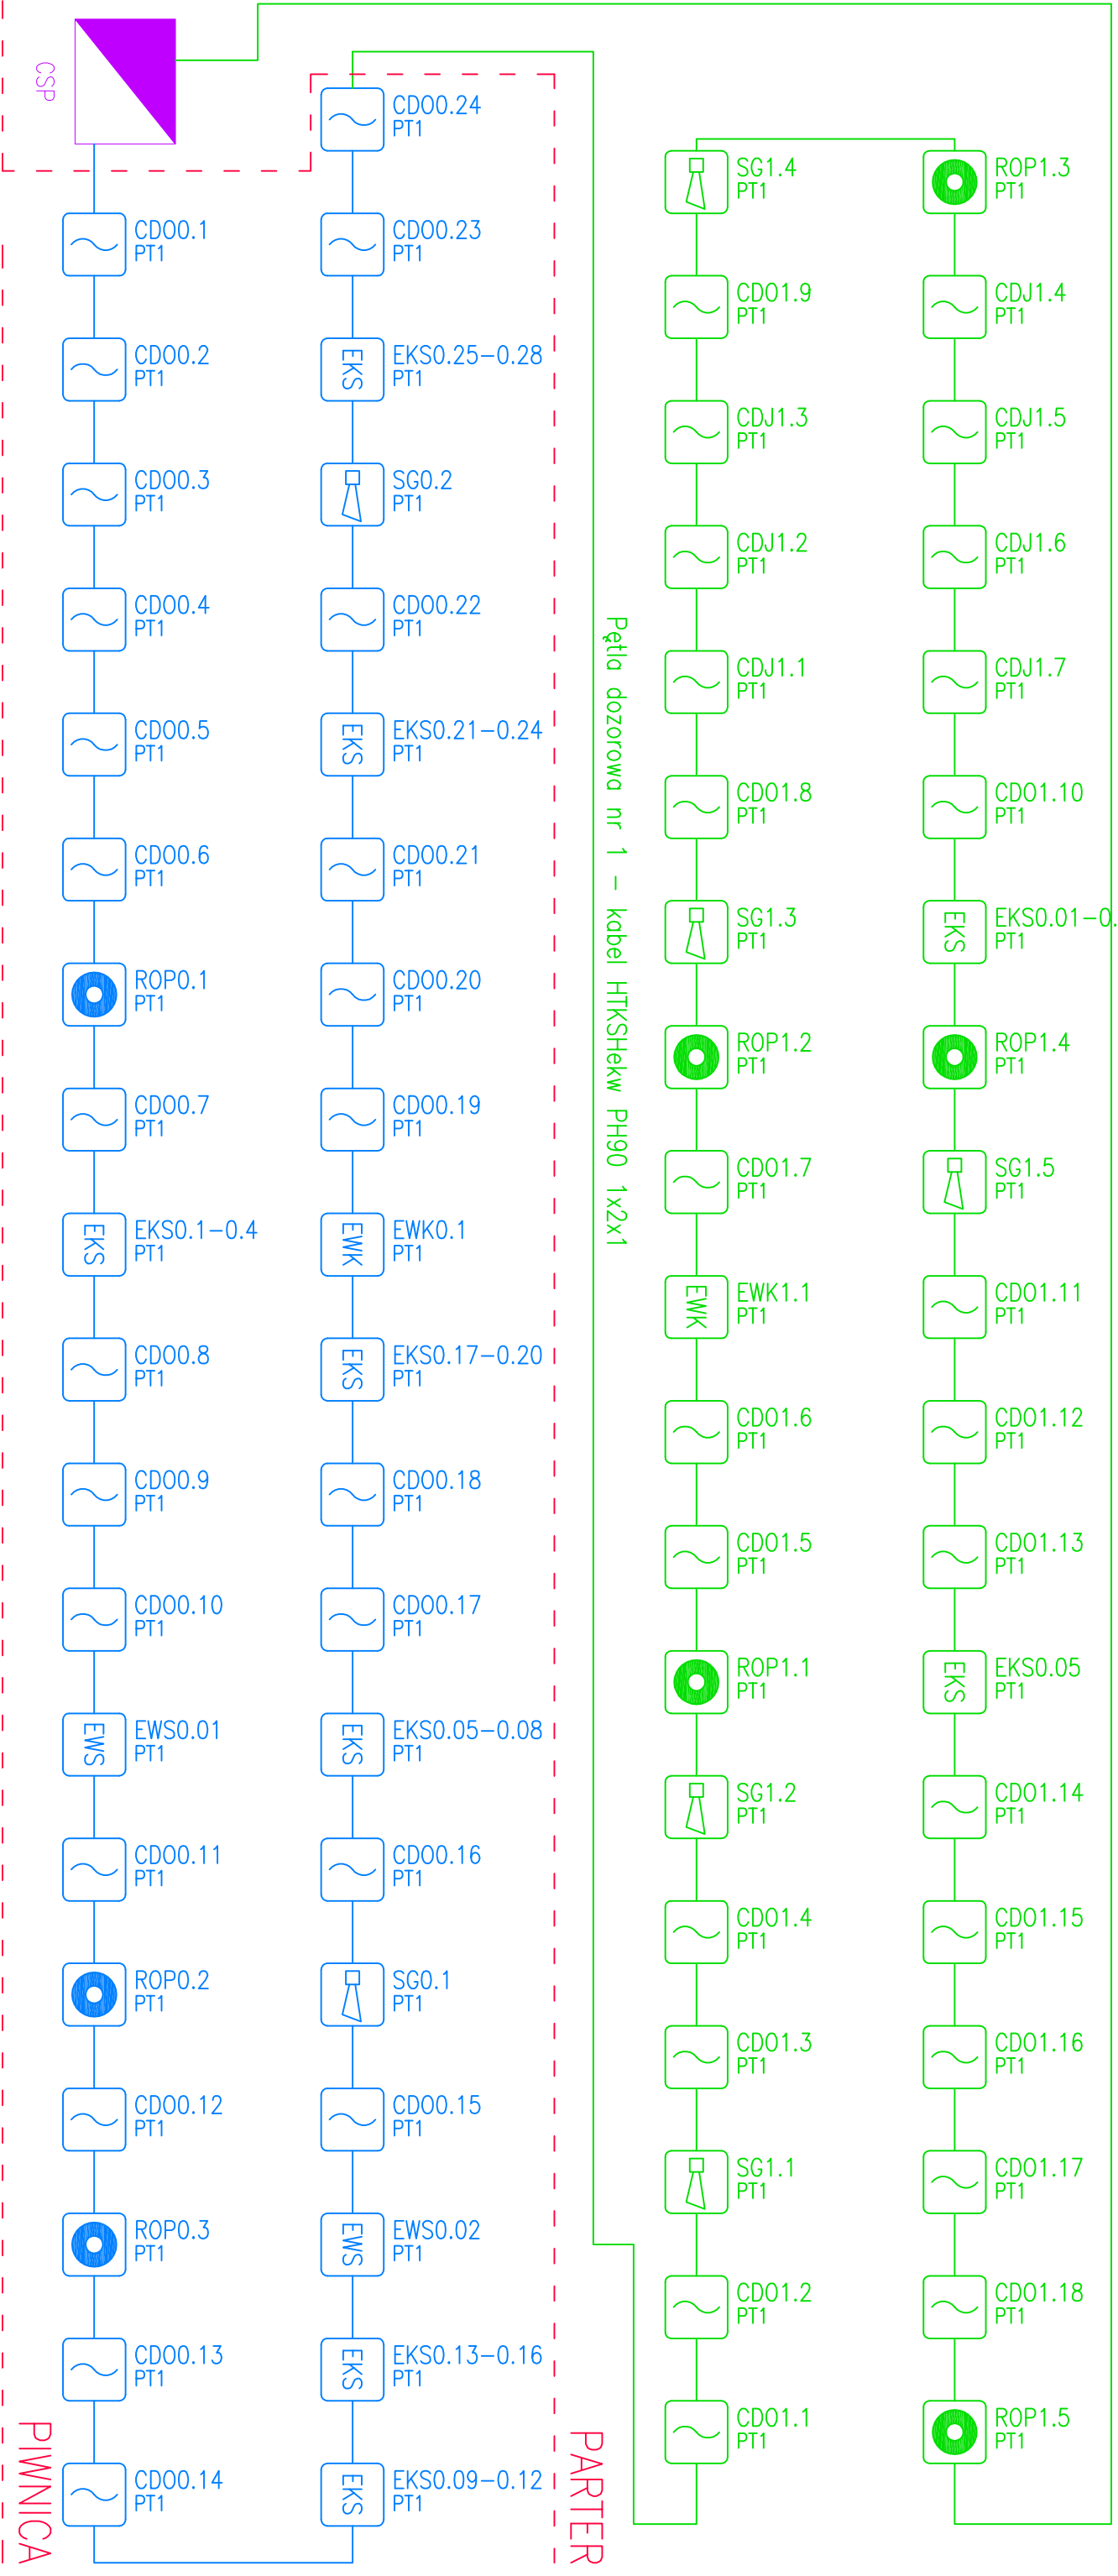

- OZNACZENIA:
- CD0x.x – optyczna czujka dymu DOR–4046 adresowalna, prod. Polon–Alfa, montowana na suficie w gnieździe g40,
  - CDJx.x – adresowalna wielostanowa jonizacyjna czujka dymu DIO–4046, prod. Polon–Alfa, montowana na suficie w gnieździe g40,
  - ROPx.x – ręczny ostrzegacz pożarowy ROP–4001, prod. Polon– Alfa,
  - SGx.x – sygnalizator akustyczny SAL–4001 prod. Polon–Alfa, głośność 94dB, wyposażony w dodatkową baterię,
  - montowany na ścianie lub suficie w gnieździe g40S,
  - CSP – centrala sygnalizacji pożaru POLON 4500, prod. Polon–Alfa,
  - EKSx.x – element kontrolno–sterujący EKS–4001, prod. Polon–Alfa,
  - EWSx.x – wielowysciowy element sterujący EWS–4001, prod. Polon–Alfa,
  - EWKx.x – wielowysciowy element kontrolny EWK–4001, prod. Polon–Alfa,
  - ZASx.x – zasilacz do urządzeń p.poż. KBZB–36–24V–5A prod. KABE,
  - KLPx.x – klapy p.poż. na w kandyach wentylacyjnych, należy wyposażyć w napędy p.poż. zasilane napięciem 24VDC ze sprężyną powrotną z kontrolą położenia otwarta/zamknięta oraz z wyzwalaczem termicznym, dostarczane z fabrycznymi przewodami długości 1m, 340TA–024–05–S2, prod. Gruner.

NAZWA INWESTYCJI	TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA docieplenie przegród zewnętrznych i przebudowa pomieszczeń piętra I–III wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz dźwiękiem zewnętrznym dla niepełnosprawnych				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Firma Usługowa GAWŁOWSKI Gawłowski Piotr 42–200 Częstochowa, ul. Biała 7	INWESTOR	Miejsko Piotrków Trybunalski, Paszok Karola Rudowskiego 97–300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 dz. nr ewid. 89/20, 89/8, 89/21 obr. 0023		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Paweł KOZUCH	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS		
		SLK/4013/PWOC/11			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY			DATA	02.2016
BRANŻA	ELEKTRYKA			SKALA	– : –
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SAP – PIWNICA I PARTER			NUMER RYSUNKU	E–14